

PELLEPLATTA-Grus og Gressarmering

Monteringsanvisning

April 2015


1. Forberedelse av underlag og gjennomføring

Underlaget bygges opp og dimensioneres for den belastning som forventas på ytan. Pelleplattan har hakar på två sidor av plattan og spår på de andra två sidorna. Dessa används för att haka ihop plattorna med varandra. Plattorna hakas i varandra genom att trampa till med klacken eller genom att slå lätt med exempelvis en gummiklubba. Vid behov av tillpassning kan Pelleplattan enkelt ka-pas t ex av en såg eller klippas med en kraftig grensax. Pelleplattan läggs i ett ruttmönster över den väl förberedda ytan. Det är viktigt att Pelleplattan kommer att ligga ca 10 mm under angränsande beläggning typ asfalt eller marksten, annars är risken stor att Pelleplattan kan slitas upp vid t.ex. snöröjning. Justera därför nivåerna väl innan utläggningen av plattorna startar.



Pelleplattorna sammanfogas med hakar respektive spår i plattans sidor.

2a. Singelfyllning av Pelleplatta

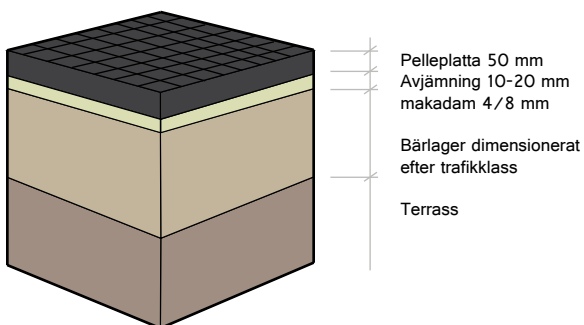


Singelfyllning

Pelleplattan fylls med singel, lämpligen i fraktionen 4/8 mm. Plattan överfylls en aning för att få en lagom nivå efter en tids användning. Välj ett rent, tvättat singel/makadam som är långtidsstabil för att bibehålla en god vattengenomsläpplighet. Instabila eller dammande singel-/makadamsorter riskerar på sikt att försämra genomsläppligheten i plattan.

Skötsel

På ytor med stort slitage kan man vid behov behöva fylla på singel med några års mellanrum. Om det ansamlas mycket material på ytan som exempelvis löv eller sand från halkbekämpning måste detta rensas bort så att inte plattytan sätts igen.

2b. Gräsetablering i Pelleplatta

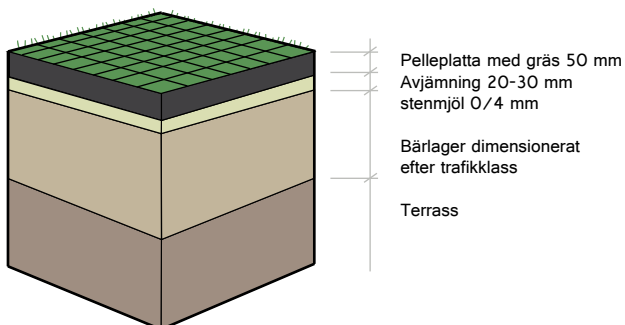

Platsetablering av Pelleplatta med gräs:

Gödsla ytan först med Osmocote Plus eller motsvarande 60 g/m². Pelleplattan läggs ut och monteras enl. punkt 1 ovan. Fyll Pelleplattan med jord och jämna av så plastmönstret syns. För bästa resultat, använd jord med låg mullhalt som är strukturstabil samtidigt som den håller växttillgängligt vatten. Vattna eller borsta ytan så att jorden sjunker ner i Pelleplattans celler. Jorden skall bara fylla plattan till ca 80% efter vattningen/borstningen. Detta gör att gräset kommer skyddas i plattans celler istället för att slitas i ytan. Så med gräsfröblandning 15 g/m². Låt inte ytan torka ut under etableringsperioden.

Eventuella skador

Skador i gräsvegetationen lagas genom att dressa i ett tunt lager jord och isädd med gräsfrö. Den nysädda ytan vattnas under etableringsperioden.

Vattning

Vattning kan krävas under längre torra perioder.

Klippning

Klippning sker efter behov. En yta med större slitage behöver klippas mer sällan än en måttligt belastad yta. Den torktåliga och långsamväxande gräsblandningen i plattan bidrar till att hålla klipphetet till ett minimum. I alla gräsytor som klipps kommer det att bli en tillförsel av organiskt material i ytan. Detta bidrar till att ytan höjer sig med åren. Använd därför om möjligt gräsklippare med uppsamlare för att begränsa tillförseln av organiskt material.

Renhållning/Sopning

Halkbekämpning med sand eller stenflis bidrar till en ansamling av material i plattans celler. Ackumuleringen av organiskt material vid gräsklippning och ansamling av grus, löv och annat skräp gör att gräsarmeringen behöver sopas för att inte cellerna i armeringen skall överfyllas. Beroende på hur snabbt material ackumuleras i gräsarmeringsplattan kan sopning med sopmaskin krävas upp till en gång per år. Lämplig tidpunkt är på hösten efter det att träden fällt sina löv eller tidig vår då man även kan avlägsna ev sand från vintern samt vid behov hjälpså med gräsfrö.

Underhållsgödsling

Genom att gödsla lite men ofta får gräset lättare att tillgodogöra sig de tillförda näringsämnena och risken för näringsläckage blir mindre. Tillväxten blir jämnare vilket minskar antalet klipptillfällen. Gräsytan blir mer motståndskraftig mot sjukdomar och får en högre självläkningsförmåga och slitagetolerans. Rekommendation: NPK 18-4-10 ca 20 g/m².



Veg Tech

Veg Tech AB
Fagerås
S-342 52 Vislanda

www.vegtech.se
info@vegtech.se

Tel: 0472-363 00
Fax: 0472-300 23

Org nr: 556301-3472
Godkänd för F-skatt