


## MODELLER STRANDRULLE

### Strandrulle R1 - Mångfald, prydnad

<b>Artikelnr:</b>	1-11019
<b>Växtegenskaper:</b>	Blommande arter hela säsongen.
<b>Användningsområde:</b>	Prydnad, erosionskydd, återskapande av strandlinje i skogsmiljö

#### Arter:

Caltha palustris	kabbleka
Carex sp.	starr
Glyceria fluitans	mannagräs
Iris pseudoacorus	gul svärdslija
Lythrum salicaria	fackelblomster
Myosotis scorpioides	äkta förgätmigej
Scutellaria galericulata	frossört



### Strandrulle R2 - Vattenrening

<b>Artikelnr:</b>	1-11079
<b>Växtegenskaper:</b>	Tåliga och starkväxande arter.
<b>Användningsområde:</b>	Vattenrening, erosionskydd vid stor vågpåverkan.

#### Arter:

Carex sp.	starr
Filipendula ulmaria	älgört
Iris pseudacorus	gul svärdslija
Glyceria maxima	jättegröe
Scirpus sylvaticus	skogssäv
Typha sp.	kaveldun

## MONTAGE AV STRANDRULLE

#### Leverans


Strandrullarna levereras på pall. Strandrullarna är 2 m långa och ca 30 cm i diameter. De lyfts enklast av två personer.

#### Förarbete

1. Det är viktigt att strandrullarna hamnar på rätt nivå i förhållande till medelvattennivån. Se figur 1 som illustrerar hur strandrullen bör placeras i förhållande till medelvattennivån. Om dammen är nyanlagd kan det vara klokt att avvakta en tid för att se hur exempelvis en period med mycket nederbörd eller en period med torka påverkar nivån i dammen. När medelvattennivån är stabil, markera den i strandslänten med käppar eller sprayfärg.
2. Om möjlighet finns att sänka vattennivån några dagar före montaget för att underlätta arbetet vid själva utläggningen. Det är då viktigt att medelvattennivån är tydligt markerad så att strandrullarna placeras rätt. Efter utläggandet kan sedan vattennivån långsamt höjas igen.
3. Om möjligt så grävs ett grunt dike så att strandrullarna kan försänkas ca 20 cm i strandmaterialet. Detta ger ett snyggare resultat och strandrullen smälter bättre ihop med strandlinjen.

#### Montage


1. Strandrullen läggs parallellt med strandlinjen och i rätt nivå i förhållande till normalvattennivån enligt figur 1.
2. **A: Förankring i strand med vågor eller strömmande vatten**  
Strandrullen fästs i underlaget med hjälp av förankringsfästen i trä. Vi rekommenderar 1 fäste/löpmeter och sida. Förankringsfästena träns genom maskorna i strandrullens kokosarmering och slås ned i marken med slägga.

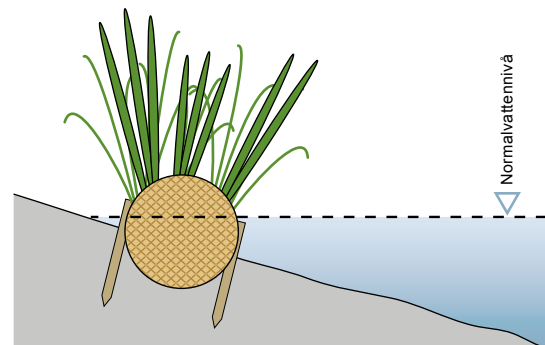

**Figur 1:** Strandrullen förankras med förankringsfäste.

**Artikelnr:** 9-12035 **Mått:** 50 cm

**Artikelnr:** 9-12036 **Mått:** 70 cm

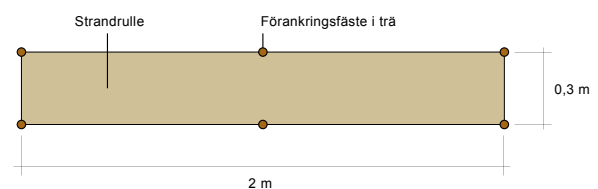

#### **B: Förankring dammar utan vågor eller strömmande vatten**

I mindre dammar kan strandrullen i de flesta fall läggas löst direkt på det förberedda underlaget. Rötterna kommer snabbt att växa ned i underlaget och förankra strandmattan. I dammar med höga krav på utseendet kan en lätt återfyllnad med exempelvis natursten/kross kring strandrullen hjälpa till att dölja kokosarmeringen tills dess att växterna är fulltabletrade.